



## Herman UG - En traditionell ytterdörr med spårad utsida (M-profil standard) och slät insida

### Mått:


Enkeldörr - 9\*20,9\*21, 10\*20,10\*21

Pardörr - 14\*21, 15\*21, 16\*21, 18\*21, 24\*21, 25\*21

Verkligt mått: bredd -16 mm, höjd -17 mm

### Fakta

- Karm 45\*105 mm av norrländsk senvuxet virke, lamellimmat och fingerskarvat.
- Utan glas. U-värde 0,8.
- Standard vitmålad, NCS 0502Y, med tvåkomponentfärg
- Tre justerbara gångjärn försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred och hemma/borta funktion (obs. ej förborrad för mellanvred), som kräver följande låsalternativ (ingår ej).
  - ASSA Entré, med mellanvredsfunktion
  - Cylinder för nyckel på in- och utsida
  - Återfjädrande vred insida / cylinder för nyckel utsida. OBS! Viktigt att vred är återfjädrande
- Slutbleck med ställbar anslagsklack för justering av stängningstryck
- Samtliga modeller utan glasöppning kan levereras i brandklass EI30

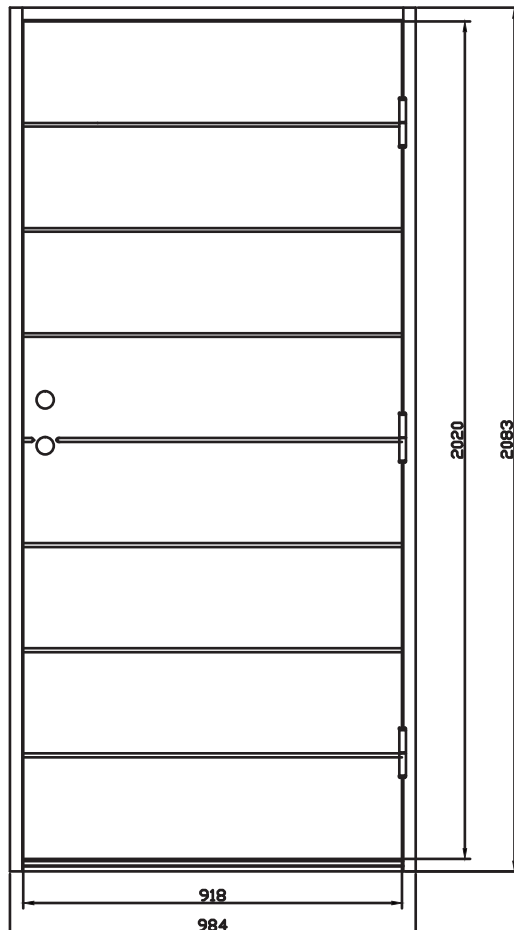

### Garanti

15 år - Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm

5 år - Mot kvistgulning och kvist som släpper från karm, kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

3 år - Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång

