



## Storfors KG - en traditionell ytterdörr med spårfräst utsida och slät insida

### Mått:


Enkeldörr - 9\*20,9\*21, 10\*20,10\*21

Pardörr - 14\*21, 15\*21, 16\*21, 18\*21

Verkligt mått: bredd -16 mm, höjd -17 mm

### Fakta

- Karm 45\*105 mm av norrländsk senvuxet virke, lamellimmat och fingerskarvat.
- 2-glas ornamentglas Cotswold, U-värde på 0,9.
- Standard vitmålad, NCS 0502Y, med tvåkomponentfärg
- Tre justerbara gångjärn försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred och hemma/borta funktion (obs. ej förborrad för mellanvred), som kräver följande låsalternativ (ingår ej).
  - ASSA Entré, med mellanvredsfunktion
  - Cylinder för nyckel på in- och utsida
  - Återfjädrande vred insida / cylinder för nyckel utsida. OBS! Viktigt att vred är återfjädrande
- Slutbleck med ställbar anslagsklack för justering av stängningstryck

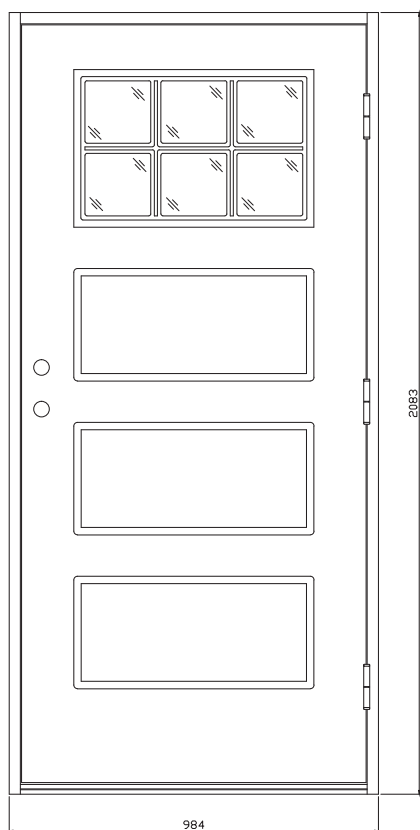

### Garanti

**15 år** - Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm

**5 år** - Mot kvistgulning och kvist som släpper från karm, kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

**3 år** - Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång för 2-skiktets målade modeller

