

Alexandrit KG


En omtyckt ytterdörr, där glasets storlek och spröjs går att justera så att den passar perfekt för just ditt hem. Dörren har spårfräst utsida och slät insida.

Fakta

- Karm 45*105 mm massivt trä
- Stomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.
- Klarglas som standard (annat glas och spröjs som tillval)
- Beräknat u-värde 0,9 w/m₂ °c.
- Standard vitmålad med tvåkomponentfärg i NCS S0502-Y (annan kulör som tillval)
- Tre justerbara gångjärn varav 2 försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred med hemma/borta funktion (obs. Ej förborrad för mellanvred som standard)
- Slutbleck med anslagsklack för justering av stängningstryck

Garanti

- 15 år** Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm
- 5 år** Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång
- 3 år** Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

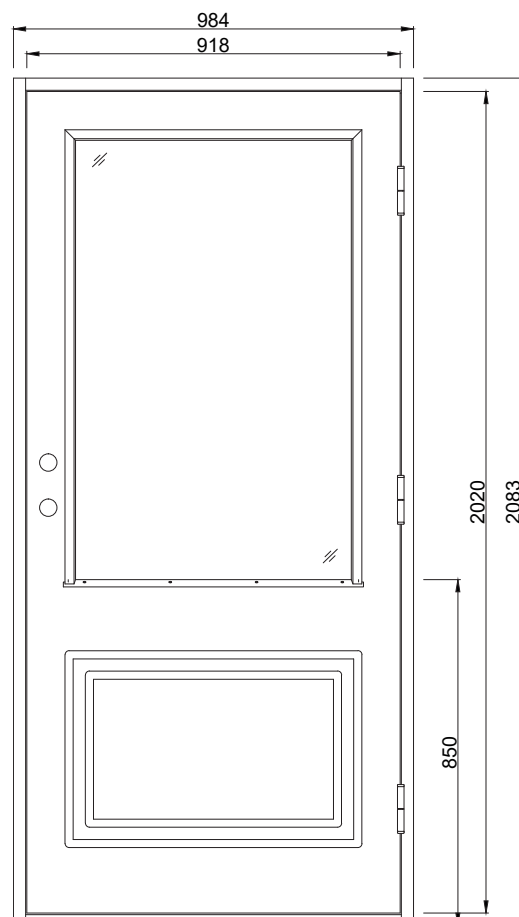

Standard Modulmått:

Enkeldörr:

9*20, 9*21, 10*20, 10*21

Pardörr:

14*21, 15*21

Annan storlek/spec mått som tillval

Verkligt Karmyttermått:

Modulmått minus
bredd 16 mm
höjd 17 mm

Bild och ritning visar storlek 10*21
Linjerat med glashöjd 13 fast

Om du har andra önskemål
besök vår hemsida eller kontakta
oss vi hittar en lösning för dig.