

# Oxöga KG



En modern dörr där det fina lilla fönstret ger ett perfekt ljusinsläpp. Dörren har spårfräst utsida och slät insida.

## Fakta

- Karm 45\*105 mm massivt trä
- Stomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.
- Klarglas som standard (annat glas som tillval)
- Beräknat u-värde 0,9 w/m<sub>2</sub> °c.
- Standard vitmålad med tvåkomponentfärg i NCS S0502-Y (annan kulör som tillval)
- Tre justerbara gångjärn varav 2 försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred med hemma/borta funktion (obs. Ej förborrad för mellanvred som standard)
- Slutbleck med anslagsklack för justering av stängningstryck

## Garanti

- 15 år** Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm
- 5 år** Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång
- 3 år** Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

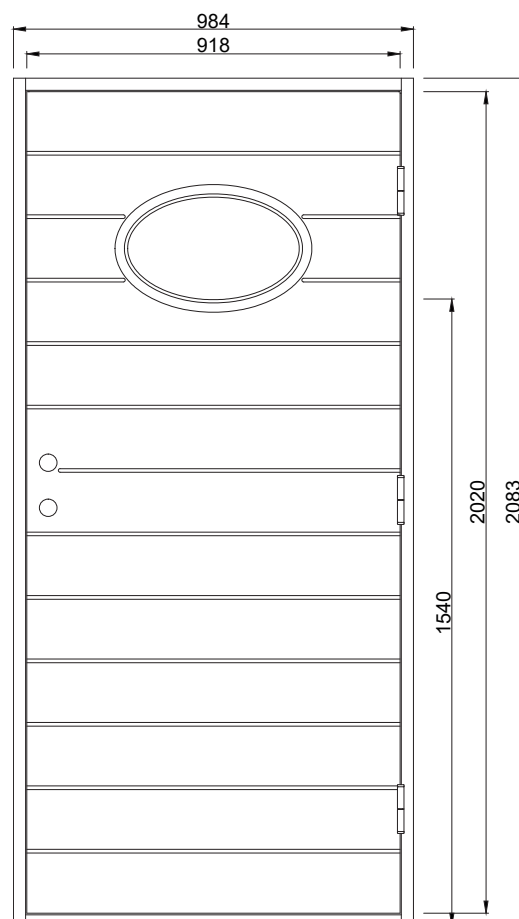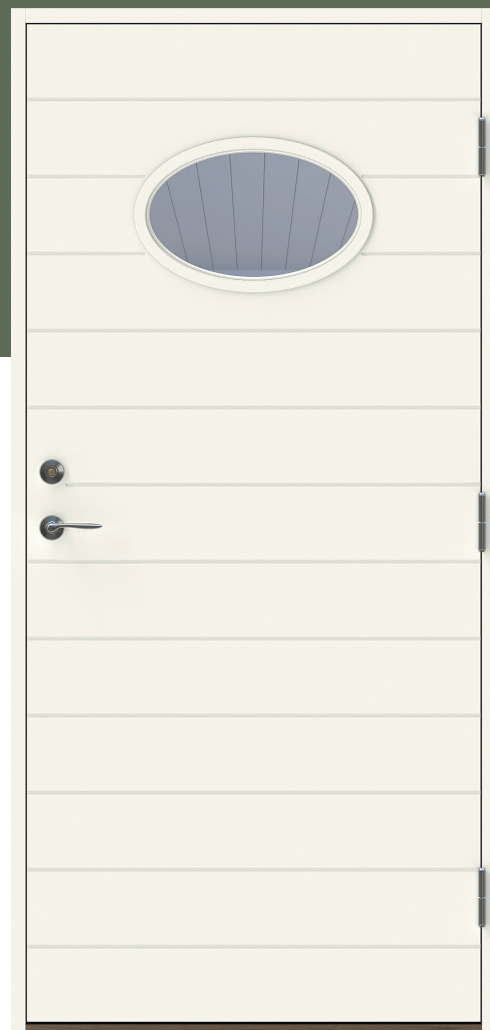

## Standard Modulmått:

### Enkeldörr:

9\*20, 9\*21, 10\*20, 10\*21

### Pardörr:

14\*21, 15\*21

Annan storlek/spec mått som tillval

### Verkligt Karmyttermått:

Modulmått minus bredd 16 mm höjd 17 mm

Bild och ritning visar storlek 10\*21

Om du har andra önskemål besök vår hemsida eller kontakta oss vi hittar en lösning för dig.