



# PRODUKTBLAD

## Norrskan Light AG - en vacker ytterdörr med spårfräst utsida och slät insida

### Fakta

- Karm 45\*105 mm massivt trä
- Stomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.
- Beräknat U-värde 0,9 W/m<sup>2</sup> °C.
- Maskinantikt klarglas
- Standard vitmålad med tvåkomponentfärg i NCS S0502-Y
- Tre justerbara gångjärn varav 2 försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred med hemma/borta funktion (obs. ej förborrad för mellanvred som standard)
- Slutbleck med anslagsklack för justering av stängningstryck

### Modulmått:


Enkeldörr - 9\*21, 10\*21

Pardörr - 14\*21, 15\*21, 16\*21, 18\*21

Garageport - 24\*21, 25\*21

Verkligt mått: Modulmått minus 16 mm bredd, 17 mm höjd

Övriga storlekar som tillval

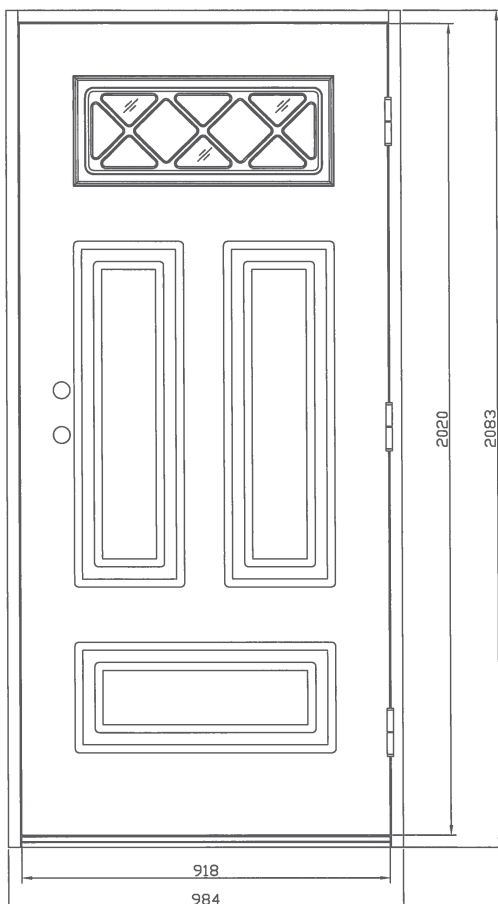

### Garanti

**15 år** - Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm

**5 år** - Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktrinång

**3 år** - Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion



polardörren