



PRODUKTBLAD

Quattro - En modern ytterdörr med stort ljusinsläpp, slät utsida och slät insida. Har lös spröjs utvändigt.

Annan kulör som tillval

Ek som tillval (Vit karm som standard)

Fakta

- Karm 45*105 mm massivt trä
- Stomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.
- Beräknat U-värde 0,9 W/m² °C.
- Frostat glas Dropplist i nederkant utvändigt.
- Standard vitmålad med tvåkomponentfärg i NCS S0502-Y
- Tre justerbara gångjärn varav 2 försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred med hemma/borta funktion (obs. ej förborrad för mellanvred som standard)
- Slutbleck med anslagsklack för justering av stängningstryck


Modulmått:

Enkeldörr - 9*20, 9*21, 10*20, 10*21

Pardörr - 14*21, 15*21, 16*21, 18*21

Verkligt mått: Modulmått minus 16 mm bredd, 17 mm höjd

Övriga storlekar som tillval

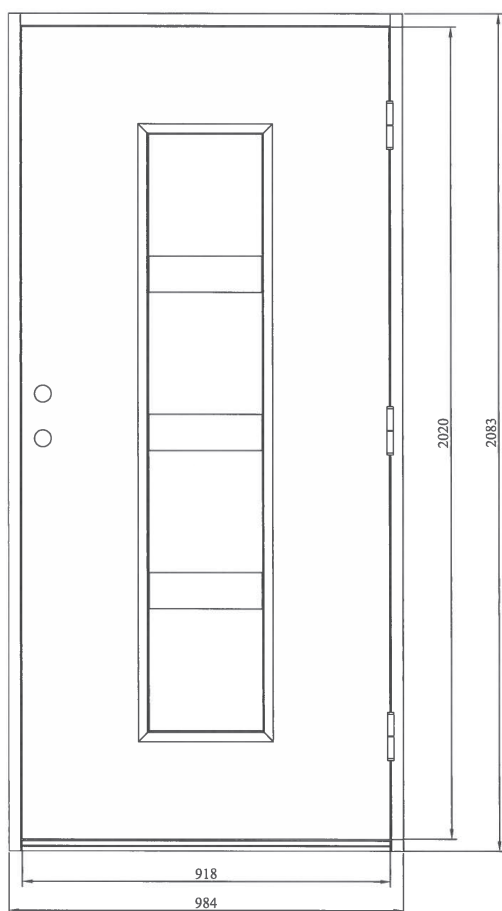

Garanti

15 år - Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm

5 år - Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktrinträng

3 år - Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion



polardörren