

Quattro FG


Låt ljuset flöda in genom den här moderna ytterdörren. Den lösa spröjsdekoren gör det enkelt att rengöra, måla om eller på annat sätt underhålla din dörr. Dörren har slät utsida glas med dropp-list, och slät insida.

Fakta

- Karm 45*105 mm massivt trä
- Stomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.
- Frostat glas som standard (annat glas som tillval)
- Beräknat u-värde 0,9 w/m₂ °c.
- Standard vitmålad med tvåkomponentfärg i NCS S0502-Y (annan kulör som tillval)
- Tre justerbara gångjärn varav 2 försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred med hemma/borta funktion (obs. Ej förborrad för mellanvred som standard)
- Slutbleck med anslagsklack för justering av stängningstryck

Garanti

- 15 år** Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm
- 5 år** Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång
- 3 år** Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

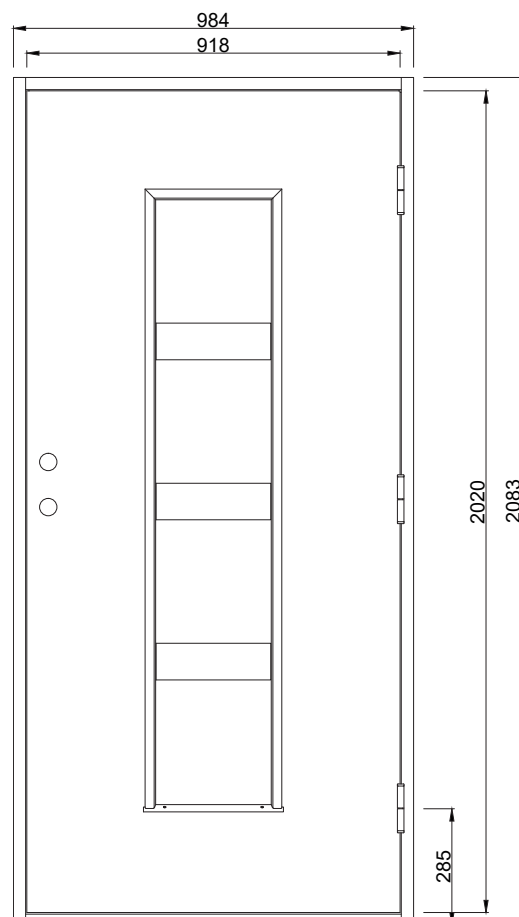

Standard Modulmått:

Enkeldörr:

9*20, 9*21, 10*20, 10*21

Pardörr:

14*21, 15*21

Annan storlek/spec mått som tillval

Verkligt Karmyttermått:

Modulmått minus
bredd 16 mm
höjd 17 mm

Bild och ritning visar storlek 10*21

Om du har andra önskemål
besök vår hemsida eller kontakta
oss vi hittar en lösning för dig.