

# Safir UG


En omtyckt dörrklassiker med fina detaljer. Perfekt för 20-talshuset. Dörren har dekorlagd utsida och spårfräst insida.

## Fakta

- Karm 45\*105 mm massivt trä
- Stomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.
- Beräknat u-värde 0,8 w/m<sup>2</sup> °c.
- Standard vitmålad med tvåkomponentfärg i NCS S0502-Y (annan kulör som tillval)
- Tre justerbara gångjärn varav 2 försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred med hemma/borta funktion (obs. Ej förborrad för mellanvred som standard)
- Slutbleck med anslagsklack för justering av stängningstryck

## Garanti

- 15 år** Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm
- 5 år** Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång
- 3 år** Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

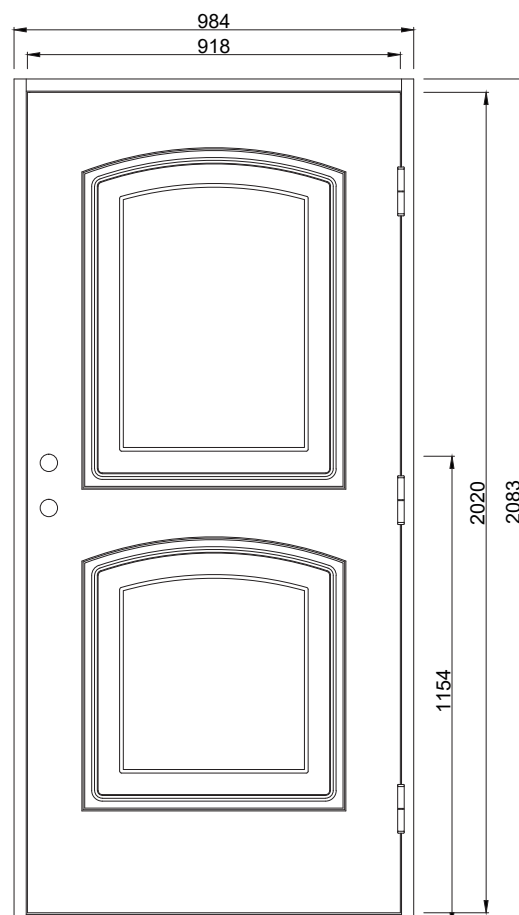

## Standard Modulmått:

### Enkeldörr:

9\*20, 9\*21, 10\*20, 10\*21

### Pardörr:

14\*21, 15\*21

### Garageport:

24\*21, 25\*21

Annat storlek/spec mått som tillval

### Verkligt Karmyttermått:

Modulmått minus  
bredd 16 mm  
höjd 17 mm

Bild och ritning visar storlek 10\*21

Om du har andra önskemål  
besök vår hemsida eller kontakta  
oss vi hittar en lösning för dig.

