

# Smaragd light UG

En traditionell ytterdörr utan insyn. De spårfrästa detaljerna ger dörren sin trevliga personlighet. Dörren har spårfräst utsida och slät insida.

## Fakta

Materialet i en Polardörr är valt med omsorg. För att dörrens funktion ska hålla under många år och behålla sin fina finish väljer vi därför, så långt det är möjligt, material från vår närområde. Dörrkarmen är gjord i massivt trä med dimension 45\*105 mm och med en tröskel i oljat ädelträ. Karmarna förborras för 14 mm karmhylsa (Karmhylsa finns att köpa som tillval). Dörrstommen av lamellimmad och fingerskarvad furu, gör att vi skapar en ram som inte vrider sig och hörnen geras för att undvika ytligt ändträ som kan suga upp fukt.

Dörren har i sitt standardutförande inget glas och ett beräknat u-värde på 0,8 w/m<sup>2</sup> °c, vilket innebär en dörr som håller inomhusklimatet väl och står mot väder och vind.

Polardörrar målas med en tvåkomponentfärg i glansvärde 30, för att få en slät och fin yta som håller sig år efter år trots påfrestningar från användande och utomhusklimat. Vår standardkulör är NCS S0502-Y, men dörren kan lackas i valfri NCS- eller RAL- kulör.

Dörren utrustas med tre justerbara gångjärn varav två är försedda med bakkantssäkring, för att dörren ska vara stabil och trygg.

Låskista ASSA 2002 med hakregellås följer alltid med dörren och förhöjer säkerhetsskyddet. Önskas dörren förborrad för mellanvred kan det beställas, och då kan funktionen för hemma/borta nyttjas för en ännu mer säker dörr. Slutbleck med anslagsklack för att enkelt kunna justera stängningstrycket.

## Garanti




- 15 år** Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm
- 5 år** Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktinträng
- 3 år** Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion

## Standard Modulmått:

**Enkeldörr:**  
9\*21, 10\*21

**Pardörr:**  
14\*21, 15\*21

**Garageport:**  
24\*21, 25\*21

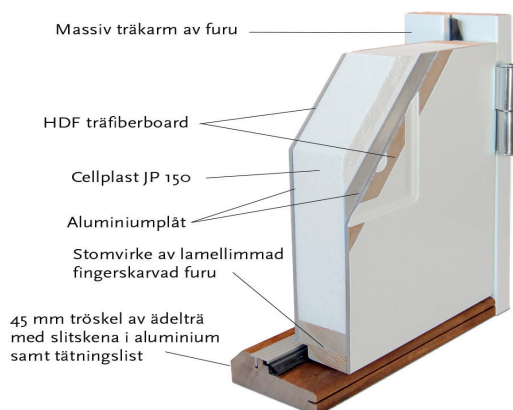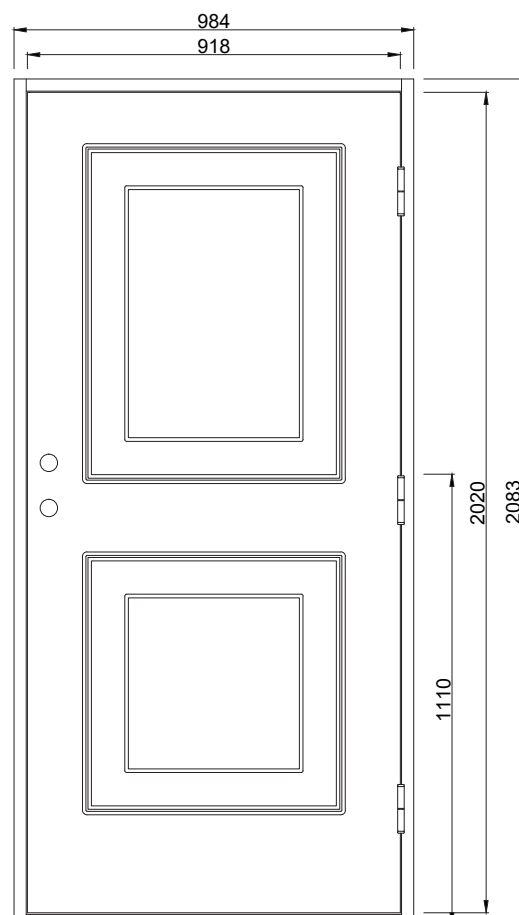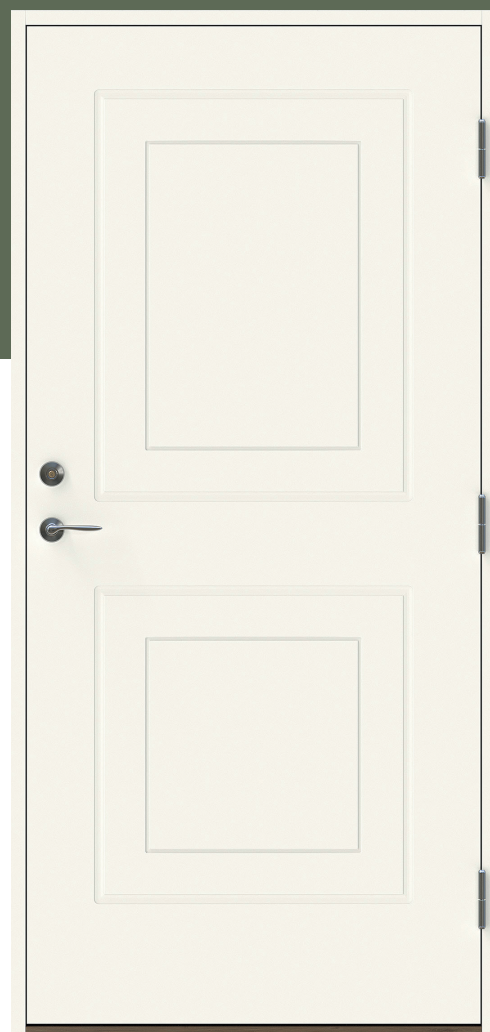

Annan storlek/spec mått som tillval

**Verkligt Karmyttermått:**  
Modulmått minus  
bredd 16 mm  
höjd 17 mm

Bild och ritning visar storlek 10\*21

Om du har andra önskemål  
besök vår hemsida eller kontakta  
oss vi hittar en lösning för dig.